TCC-Integral

Holz-Beton - Verbunddecke

- Keine Durchbiegung der Holzdecke mehr.
- Zur Traglasterhöhung und Traglastverteilung.
- Schallschutz wie bei einer Betondecke.
- Ausführung von oben. Kein unterseitiges Öffnen der Decke notwendig.
- Ausführung mit Schraubanker als Zugverbinder und Aufbeton.
- Wir wissen, was wir machen.
  Natürlich nur nach rechnerischem Nachweis durch den Statiker.

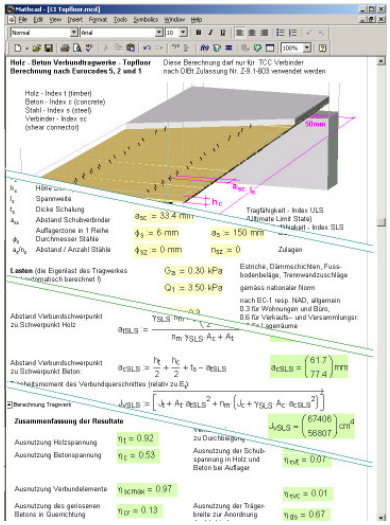

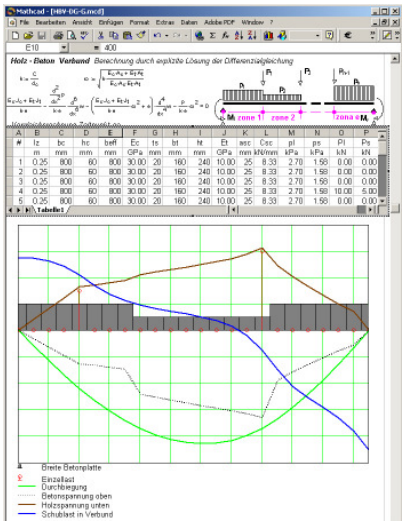

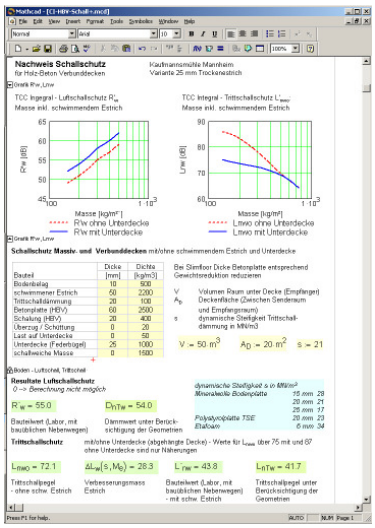

Wenn Sie gut sind im Rechnen:

Die statische Berechnung erfolgt nach Eurocodes 5, 2 und 1 durch Lösung der inhomogenen Differenzialgleichung 6. Grades.
Die Parameter: Einzellast, Durchbiegung, Betonspannung oben, Holzspannung unten, Schublast im Verbund, Breite der Betonplatte.
- Aber auch wir werden hierbei unterstützt.

- Wir bekommen fast jede Holzbalkendecke in den Griff.

Schubert
Fußböden GmbH
61118 Bad Vilbel
Lärchenstrasse 6

Telefon (0 61 01) 52 33 50
Telefax (0 61 01) 70 21
E-Mail info@schubert-fussboeden.de
Internet www.schubert-fussboeden.de

USt.Idnr.
DE 112 633 620
USt.Nr.
202 4460 446

Bankverbindungen
Frankfurter Volksbank eG
Dresdner Bank AG
Postbank

BLZ
501 900 00
500 800 00
500 100 60

Kto.
20 90 503
620 051 500
200 79-606

Geschäftsführer
Elmar Gritschke
Estrichlegermeister
AG Frankfurt/M. HRB 71858

Mitglied im Verband
baugewerblicher
Unternehmer
Hessen e. V.